

Sistema Cor-Vision Plus Corredera con RPT

Transmitancia

Uw desde 0,9 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: 54 mm.

Máximo aislamiento acústico Rw=43 dB

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Lacado imitación madera

Lacado antibacteriano

Anodizado



Secciones


Marco 180 mm.

Hoja 69 mm.


Espesor perfilaría

Puerta 2,0 mm.

Longitud varilla poliamida de 18 a 40 mm.

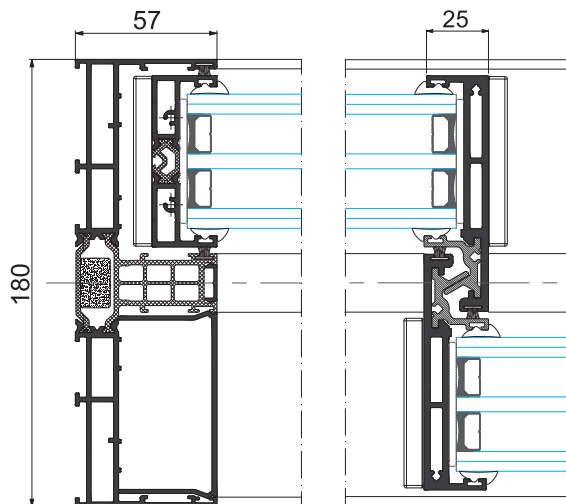

Posibilidades de apertura

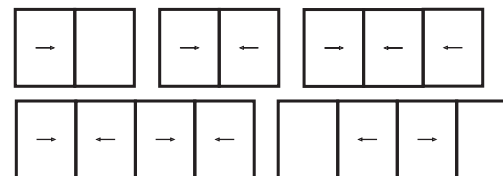

Corredera de 2, 3 y 4 hojas.
Posibilidad monocarril (hoja + fijo)

Dimensiones máximas/hoja

Ancho (L) = 4.000 mm.
Alto (H) = 4.000 mm.
Superficie acristalada ≤ 14 m²

Peso máximo/hoja

400 Kg Manual
700 Kg Motorizada

Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.